

PRODUKTKATALOG

ERGÄNZUNGSSORTIMENT



PROFIX



CAR PAINTS



MULTICHEM

1996

Der Anfang



2026

Die Entwicklung

Drei Jahrzehnte Farbinnovation

Unser Unternehmen **Multichem** und die Marke **Profix** sind seit 1996 auf dem Markt. Seit unseren Anfängen setzen wir täglich auf Qualität, Innovation und Spitzenleistung, um unsere polnischen Produkte erfolgreich auf den internationalen Märkten für Autoreparaturlacke zu etablieren.

Multichem wurde offiziell von den Freunden **Piotr Muszkieta** und **Chris Welgraven** gegründet. Der erste Mitarbeiter, **Maciej Przybył**, ist bis heute ein hochgeschätztes Mitglied unseres Teams.

Die ersten **Profix**-Produkte – Klarlacke, Härter und Verdüner – wurden zunächst ausschließlich auf dem polnischen Markt vertrieben. Dank ihrer sehr hohen Qualität überschritten sie jedoch schnell die Landesgrenzen, und bereits im zweiten Geschäftsjahr arbeitete das Unternehmen mit Vertriebspartnern in ganz Europa zusammen.

Im Jahr 2004 wurde unser erstes **Farbton-Tool** vorgestellt. 2005 verlegten wir aufgrund des Wachstums der „Multichem-Familie“ den Firmensitz nach Luboń. Nur ein Jahr später wurde das erste polnische wasserbasierte System entwickelt. Sein großer Erfolg machte eine Erweiterung unserer Produktions- und Lagerkapazitäten erforderlich. In den folgenden Jahren nahmen wir regelmäßig an der Automechanika und zahlreichen weiteren Fachmessen teil.

2012 wurde die amerikanische **Automotive Art Group** Mitgesellschafter von Multichem, wodurch die Expansion unserer Produkte über den Atlantik ermöglicht wurde.

Um den Erwartungen unserer Kunden gerecht zu werden, nutzten wir in den Anfangsjahren ein mobiles Schulungszentrum, das direkten Zugang zu **Profix**-Technikern ermöglichte und hochwertige Schulungen in ganz Polen und Europa anbot.

2019 wurde schließlich das hochmoderne **Profix-Automotive Art Global Training Centre** am neuen Firmensitz in Tarnowo Podgórne eröffnet. Diese moderne Einrichtung bietet unseren Kunden Zugang zu allen Multichem-Produkten sowie zu umfassenden technischen Informationen und stellt sicher, dass sie mit den neuesten Produkten, Verfahren und Techniken arbeiten können, um einen echten Mehrwert für ihre Unternehmen zu schaffen.



• SCHICHT 01. GRUNDIERUNGEN UND SPACHELMASSEN

P595 (CP 595) | P375 (CP 375) | P390 (CP 390) | P363 (CP 363) | P385 (CP 385) | P388 (CP 388) | P399 (CP 399) | P394 (CP 394) | P365 (CP 365) | B332 (CP 332) | B333 (CP 333) | B334 (CP 334) | B335 (CP 335) | B336 (CP 336) | B339 (CP 339) | B341 (CP 341) | B342 (CP 342)

• SCHICHT 02. MISCHSYSTEME

Green-Line | A2G | KAR-BON | Acryl | LV Cryl

• SCHICHT 03. ZUSÄTZE ZU DEN SYSTEMEN

F 014 | F 018 | LS 01/02/03 | Candy | StarDust | B 03 | 2-001 | Acryl 001 | Acryl 002 | Acryl 003 | DTM 370 | LV Cryl 0C2 | JetBlack

• SCHICHT 04. KLARLACKE

C400 (CP 400) | C500 (CP 500) | C1500 (CP 1500) | C1800 (CP 1800) | C2008 (CP 2008) | C2014 (CP 2014) | C2015 (CP 2015) | C2016 (CP 2016) | CM 10

• SCHICHT 05. ERGÄNZUNGSSORTIMENT

T010 (CP 010) | A011 (CP 011) | A012 (CP 012) | A014 (CP 014) | A015 (CP 015) | A016 (CP 016) | T032 (CP 032) | T040 (CP 040) | T041 (CP 041) | T044 (CP 044) | T048 (CP 048) | T055 (CP 055) | T066 (CP 066) | T070 (CP 070) | T075 (CP 075) | T078 (CP 078) | B004 | 1K Silver Line | Fast | Medium | Fine | Easy | Wax | Polishing pads | Polishing pads O.C.F | Body Guard | A582 (CP 582) | A325 (CP 325) | A998 (CP 998) | A999 (CP 999) | A480 (CP 480) | A490 (CP 490) | Profix-Mischbecher | Schleifmittel | Spectrophotometer A6

INHALTSVERZEICHNIS

SCHICHT 05. ERGÄNZUNGSSORTIMENT

Seite 12	T010 (CP 010)	BASISLACKVERDÜNNER
Seite 13	A011 (CP 011)	WATERBORNE CLEANER
Seite 14	A012 (CP 012)	ANTISTATISCHER REINIGER
Seite 15	A014 (CP 014)	ANTICRATER A2G
Seite 16	A015 (CP 015)	SILIKONENTFERNER
Seite 17	A016 (CP 016)	SILIKONENTFERNER LANGSAM
Seite 18	T032 (CP 032)	VERDÜNNER FÜR SPRITZSPACHTEL
Seite 19	T040 (CP 040)	VERDÜNNER 2K
Seite 20	T041 (CP 041)	2K-SCHNELLVERDÜNNER
Seite 21	T044 (CP 044)	VERDÜNNER 1K
Seite 22	T048 (CP 048)	VERDÜNNER 1K
Seite 23	T055 (CP 055)	UNIVERSALVERDÜNNER
Seite 24	T066 (CP 066)	BEISPRITZVERDÜNNER
Seite 25	T070 (CP 070)	2K-LANGSAMVERDÜNNER
Seite 26	T075 (CP 075)	2K-VERDÜNNER SEHR LANGSAM
Seite 27	T078 (CP 078)	1K-VERDÜNNER SEHR LANGSAM
Seite 28	B 004	KONVERTER 1K ➡2K
Seite 29	1K Silver Line	1K-SPEZIALLACK
Seite 30	Schnell	POLIERPASTE 1
Seite 31	Mittel	POLIERPASTE 2
Seite 32	Fein	POLIERPASTE 3
Seite 33	Leicht	ONE-STEP-POLIERPASTE
Seite 34	Wachs	WACHS
Seite 36	Polierpads	POLIERSYSTEM
Seite 37	Polierpads O.C.F	POLIERSYSTEM
Seite 38	Body Guard	BEDLINER HARTE SCHUTZSTRUKTUR
Seite 40	A582 (CP 582)	1K-STRUKTURLACK
Seite 41	UBS A325 (CP 325)	UNTERBODENSCHUTZMITTEL

Seite 42	A998 (CP 998)	BLENDER BEISPRITZBINDER
Seite 43	A999 (CP 999)	BEISPRITZBINDER
Seite 44	A480 (CP 480)	BESCHLEUNIGER
Seite 45	A490 (CP 490)	ELASTIFIZIERER
Seite 46	Lackierbecher	
Seite 47	Schleifmittel	
Seite 49	Spektralphotometer A6	

HINWEISE

[illegible]

PRODUKTCODES MIT ZUSATZINFORMATIONEN

Unser System zur Produktbezeichnung wird geändert. Bisher wurden alle Produkte unabhängig von ihrer Kategorie mit dem gemeinsamen Präfix CP gekennzeichnet, zum Beispiel **CP 399**, **CP 332**, **CP 2015** und **CP 3015**.

Im neuen System wird das Präfix CP durch einen Buchstaben ersetzt, der die Produktkategorie kennzeichnet. Dadurch lassen sich Produkte leichter identifizieren, ordnen und auswählen.

NEUES PRÄFIX	PRODUKTKATEGORIE	BEISPIELE FÜR KENNZEICHNUNGEN
P	GRUNDIERUNG	P595, P394, P390, P363, P385, P388, P399, P375
B	SPACHTELMASSE	B332, B333, B334, B335, B336, B339, B341, B342
C	KLARLACK	C400, C500, C1500, C1800, C2008, C2014, C2015, C2016, CM 10
H	HÄRTER	H208, H208 S, H218, H245, H269, H282, H285, H286, H294, H3014, H3015, H3016, H3014 S, H3014 F, H3016 F
T	VERDÜNNER	T010, T032, T040, T041, T048, T055, T070, T075, T078
A	ZUBEHÖR	A582, A998, A999

Bisher:
CP 2015

Neue Bezeichnung:
C2015

C2015

Produkt Produktnummer
Kategorie

NEUES ETIKETT

Neues PROFIX-Logo

Produktgruppe

Wichtigste Produkteigenschaften

Einheitliches Farbschema, z. B. für GRUNDIERUNGEN: graue Grafiken und rosafarbene Elemente.

Abziehbares
Etikett

Neues MULTICHEM-Logo





x-rite
PANTONE®

05. ERGÄNZUNGSSORTIMENT

Die stetig wachsende Vielfalt an Metall- und Kunststoffuntergründen, aus denen Fahrzeuge gefertigt werden, kann überwältigend sein. Um sich von vergleichbaren Modellen abzuheben, verwenden Hersteller zunehmend mehrere Materialarten an einem Fahrzeug. Aus diesem Grund wurde Das Ergänzungssortiment des **Profix Refinish-Systems** geschaffen – eine breite Auswahl an Produkten und Werkzeugen für Reparaturen von A bis Z. Die Produkte sind auf die Anforderungen moderner, schnell arbeitender Karosserie- und Lackierbetriebe abgestimmt und optimieren den Reparaturlackierprozess, sodass er schneller und komfortabler wird. Die verwendeten Materialien wurden für jede Phase der Fahrzeugreparaturlackierung ausgewählt und entwickelt. Zahlreiche Untersuchungen ermöglichen zudem noch bessere optische Ergebnisse bei reduzierten Kosten und kürzeren „Key-to-Key“-Zeiten.



T010 (CP 010)

Basislackverdünner

CP 010 Basislackverdünner wird für das **A2G** wasserbasierte System verwendet. Das Produkt ist für eine Verarbeitungstemperatur von 15-30 °C vorgesehen.

Der Verdünner ist in Gebinden mit 0,5, 1 und 5 Litern erhältlich.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
0,5 l	11 Stk.
1 l	6 Stk.
5 l	3 Stk.



ERGIEBIG



LEICHT
ANWENDUNG



LANGE TOPFZEIT



FÜR 1K-PRODUKTE



TEMPERATURBEREICH
15-30 °C



ANWENDUNG
A2G Wasserbasiertes System



TOPFZEIT
Gebrauchsfertiges Produkt



MIN.DESTHALTBARKEIT
24 Monate in
originalverschlossener Verpackung



A011 (CP 011)

Wasserbasierter Reiniger

CP 011 ist ein wasserbasierter Reiniger mit mildem Geruch, der die VOC-Emissionsanforderungen erfüllt. Er eignet sich zum Reinigen von Metall- und Kunststoffuntergründen, grundierten Untergründen sowie angeschliffenen Altlackierungen.

Der wasserbasierte Reiniger dient hauptsächlich zur Entfernung von Kalkablagerungen, Mineralien und Schleifrückständen.

Für beste Ergebnisse sollte das Produkt mit einem Zerstäuber aufgesprüht werden.

Das Produkt ist in 5-Liter-Gebinden erhältlich.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
5 l	4 Stk.



UMWELTFREUNDLICH



ENTFERNT STAUB
UND
KALKABLAGERUNGEN



ERGIEBIG



ZUR ANWENDUNG MIT
ZERSTÄUBER



GERUCHSARM



ANWENDUNG

- verzinkter Stahl
- Aluminium
- Stahl
- Edelstahl
- Altlackierungen
- Acrylgrundierungen
- Polyesterspachtel



TOPFZEIT

Gebrauchsfertiges Produkt



MIN.DESTHALTBARKEIT

24 Monate in
originalverschlossener Verpackung



ANWENDUNG

Die wirksamste Art der Anwendung ist das Aufsprühen mit einem Zerstäuber. Nach der Anwendung die Oberfläche mit einem Tuch abwischen.



REINIGUNG

Das Produkt eignet sich zum Reinigen von Spritzpistolen und anderem Zubehör von Rückständen wasserbasierter Lacke.



ABLÜFTZEIT NACH DER APPLIKATION

ca. **15-20 Min.** nach der
Anwendung bei **20 °C** und **65 %**
relativer Luftfeuchtigkeit



A012 (CP 012)

Antistatischer Reiniger

CP 012 Anti-Static Cleaner wurde zur Vorbereitung von Kunststoffteilen vor dem Lackieren entwickelt und leitet elektrostatische Ladungen wirksam ab, die zu Staubablagerungen führen. Der Reiniger entfettet die Oberfläche und entfernt gleichzeitig Silikon, ohne unangenehmen Geruch. **CP 012** wird besonders für Kunststoff- und Glasoberflächen empfohlen. Erhältlich in 1- und 5-Liter-Gebinden bietet **CP 012** flexible Optionen für unterschiedliche Projektgrößen und eine praktische Lösung für die antistatische Reinigung.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
1 l	6 Stk.
5 l	3 Stk.



LEITET
ELEKTROSTATISCHE
LADUNGEN AB



ENTFETTET
OBERFLÄCHEN



GERUCHSARM



ZUR ANWENDUNG
MIT ZERSTÄUBER



ANWENDUNG

Entfernung elektrostatischer
Aufladung von verschiedenen
Oberflächen



TOPFZEIT

Gebrauchsfertiges Produkt



MIN.DESTHALTBARKEIT

24 Monate in
originalverschlossener Verpackung



ANWENDUNG

Die wirksamste Art der Anwendung ist
das Aufsprühen mit einem Zerstäuber.
Nach der Anwendung die Oberfläche
mit einem Tuch abwischen



ABLÜFTZEIT NACH DER APPLIKATION

5 Min. nach der Beschichtung
bei **20 °C** und **65 %** relativer
Luftfeuchtigkeit



A014 (CP 014)

AntiCrater A2G

Das Additiv **CP 014** wurde ausschließlich für wasserbasierte **A2G**-Lacke entwickelt. Aufgrund seiner Eigenschaften reduziert es die Oberflächenspannung und wird daher eingesetzt, um Kraterbildung ('Fischaugen') zu vermeiden.

CP 014 wird für den Auftrag der ersten Lackschicht empfohlen.

Das Produkt ist in 1-Liter-Gebinden erhältlich.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
1 l	6 Stk.



UMWELTFREUNDLICH



REDUZIERT DIE
OBERFLÄCHENSpannung



ERGIEBIG



PRAKTISCHE
VERPACKUNG



TOPFZEIT

Gebrauchsfertiges Produkt



MIN.DESTHALTBARKEIT

24 Monate in
originalverschlossener Verpackung



MISCHUNGSVERHÄLTNIS

100 Teile A2G + 5-6 Teile CP 014



ANWENDUNG

Standard für das **A2G**-System



ABLÜFTZEIT NACH DER APPLIKATION

10 Min. nach der Beschichtung
bei **20 °C** und **65 %** relativer
Luftfeuchtigkeit



A015 (CP 015)

Silikonentferner

CP 015 Silikonentferner wurde zum Entfernen von Wachsen und Silikonen sowie zum Entfetten von Oberflächen vor dem Lackieren entwickelt. Er verhindert außerdem Kraterbildung, größere Einschlüsse und Verschmutzungen in der aufgetragenen Beschichtung.

Das Produkt ist dearomatisiert und weist daher keinen unangenehmen Geruch auf.

Das Produkt ist in 1- und 5-Liter-Gebinden erhältlich.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
1 l	6 Stk.
5 l	4 Stk.



ERGIEBIG



ENTFETTET
OBERFLÄCHEN



GERUCHSARM



ZUR ANWENDUNG MIT
ZERSTÄUBER



ANWENDUNG

- verzinkter Stahl
- AluMin.i.um
- Stahl
- Edelstahl
- Altlackierungen
- Acrylgrundierungen
- Polyesterspachtel



TOPFZEIT

Gebrauchsfertiges Produkt



MIN.DESTHALTBARKEIT

24 Monate in
originalverschlossener Verpackung



ANWENDUNG

Die wirksamste Art der Anwendung ist das Aufsprühen mit einem Zerstäuber. Nach der Anwendung die Oberfläche mit einem Tuch abwischen



ABLÜFTZEIT NACH DER APPLIKATION

~5 Min. nach der Beschichtung
bei 20 °C und 65 % relativerr
Luftfeuchtigkeit



A016 (CP 016)

Silikontferner langsam

CP 016 ist ein Silikontferner zum Entfetten großer Oberflächen vor dem Lackieren bei Temperaturen über 25 °C. Er verhindert außerdem Krater- und Fischeugenbildung sowie größere Einschlüsse und Verschmutzungen in der aufgetragenen Beschichtung.

Das Produkt ist dearomatisiert und weist daher keinen unangenehmen Geruch auf.

Das Produkt ist in 1- und 5-Liter-Gebinden erhältlich.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
1 l	6 Stk.
5 l	4 Stk.



ERGIEBIG



ENTFETTET
OBERFLÄCHEN



GERUCHSARM



ANWENDUNG ÜBER
25 °C



ZUR ANWENDUNG
MIT ZERSTÄUBER



ANWENDUNG

- verzinkter Stahl
- AluMin.iurn
- Stahl
- Edelstahl
- Alttackierungen
- Acrylgrundierungen
- Polyesterspachtel



TOPFZEIT

Gebrauchsfertiges Produkt



MIN.DESTHALTBARKEIT

24 Monate in
originalverschlossener Verpackung



ANWENDUNG

Die wirksamste Art der Anwendung ist das Aufsprühen mit einem Zerstäuber. Nach der Anwendung die Oberfläche mit einem Tuch abwischen



ABLÜFTZEIT NACH DER APPLIKATION

~10 Min. nach der Beschichtung bei 20 °C und 65 % relativerr Luftfeuchtigkeit



T032 (CP 032)

Verdüner für Spritzspachtel

Der Verdüner **CP 032** ist zum Verdünnen des Polyesterspritzspachtels **CP 332** vorgesehen. Er gewährleistet eine korrekte Verarbeitung und Trocknung und hilft, die richtige Viskosität beim Spritzauftrag aufrechtzuerhalten, einschließlich Verlauf, Verarbeitungszeit, Thixotropie (kein Abfließen an senkrechten Flächen) und Trocknungsgeschwindigkeit.

Das Produkt ist in 1-Liter-Gebinden erhältlich.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
1 l	6 Stk.



ERGIEBIG



VERBESSERTER
VERARBEITUNG



LANGER
HALTBARKEIT



FÜR 2K-PRODUKTE



ANWENDUNG

- Polyesterspachtel **CP 332**



TOPFZEIT

Gebrauchsfertiges Produkt



MIN.DESTHALTBARKEIT

24 Monate in
originalverschlossener Verpackung



T040 (CP 040)

Verdüner 2K

CP 040 ist ein **Acryl**verdünner zur Einstellung der Viskosität von 2K-Produkten wie Klarlacken, Grundierungen oder **ACRYL**-Systemprodukten. Das Produkt ist für den Einsatz bei 15-25 °C vorgesehen.

Das Produkt ist in 0,5-, 1- und 5-Liter-Gebinden erhältlich.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
0,5 l	6 Stk.
1 l	6 Stk.
5 l	4 Stk.



ERGIEBIG



LEICHT
ANWENDUNG



LANGE
HALTBARKEIT



FÜR 2K-PRODUKTE



TEMPERATURBEREICH
15-25 °C



ANWENDUNG
- Klarlacke
- **ACRYL** und **LV CRYL**
- Acrylgrundierungen
- Epoxidgrundierungen



TOPFZEIT
Gebrauchsfertiges Produkt



MIN.DESTHALTBARKEIT
24 Monate in
originalverschlossener Verpackung



T041 (CP 041)

2K-Schnellverdünner

CP 041 ist ein **Acryl**verdünner zur Einstellung der Viskosität von 2K-Produkten wie Klarlacken, Grundierungen oder **ACRYL**-Systemprodukten. Das Produkt ist für den Einsatz bei Temperaturen unter 15 °C vorgesehen.

Das Produkt ist in 5-Liter-Gebinden erhältlich.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
5 l	4 Stk.



ERGIEBIG



LEICHT
ANWENDUNG



LANGE TOPFZEIT



FÜR 2K-PRODUKTE



VIELSEITIGE
ANWENDUNG



TEMPERATURBEREICH

<15 °C



ANWENDUNG

- Klarlacke
- **ACRYL** und **LV CRYL**
- Acrylgrundierungen
- Epoxidgrundierungen



TOPFZEIT

Gebrauchsfertiges Produkt



MIN.DESTHALTBARKEIT

24 Monate in
originalverschlossener Verpackung



T044 (CP 044)

Verdüner langsam HS

CP 044 Verdüner wurde speziell für 2K-Produkte sowie Klarlacke und Lacke entwickelt. Er ermöglicht eine flexible Viskositätseinstellung abhängig von Verarbeitungstemperatur und Reparaturumfang und ist besonders bei Temperaturen über 25 °C wirksam.

CP 044 ist anwenderfreundlich in 1- und 5-Liter-Gebinden erhältlich und bietet eine praktische Lösung zur Viskositätseinstellung sowie optimale Leistung bei verschiedenen Lackieranwendungen.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
1 l	6 Stk.
5 l	4 Stk.



ERGIEBIG



LANGSAMER
VERDÜNNER



LANGE
HALTBARKEIT



FÜR 2K-PRODUKTE



TEMPERATURBEREICH

25-35 °C



ANWENDUNG

- Klarlacke
- **ACRYL** und **LV CRYL**
- Acrylgrundierungen
- Epoxidgrundierungen



TOPFZEIT

Gebrauchsfertiges Produkt



MIN.DESTHALTBARKEIT

24 Monate in
originalverschlossener Verpackung



ABLÜFTZEIT NACH DER APPLIKATION

Verlängert die Ablüftzeit von
2K-Produkten



T048 (CP 048)

Verdüner 1K

Der Basislackverdünner **CP 048** wird für lösemittelbasierte 1K-Systeme wie **KAR-BON** und **GREEN-LINE** verwendet. Das Produkt ist für eine Verarbeitungstemperatur von 15-25 °C vorgesehen.

Das Produkt ist in 0,5-, 1- und 5-Liter-Gebinden erhältlich.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
0,5 l	6 Stk.
1 l	6 Stk.
5 l	4 Stk.



ERGIEBIG



LEICHT
ANWENDUNG



LANGE TOPFZEIT



FÜR 1K-PRODUKTE



TEMPERATURBEREICH
15-25 °C



ANWENDUNG
- **GREEN-LINE**-System
- **KAR-BON**-System
- **SilverLine**
- **LS Line**



TOPFZEIT
Gebrauchsfertiges Produkt



MIN.DESTHALTBARKEIT
24 Monate in
originalverschlossener Verpackung



T055 (CP 055)

Universalverdünner

In unserem Ergänzungssortiment ist **CP 055** Multipurpose ein hochwertiger Universalverdünner zum Verdünnen von Epoxidgrundierungen, **Acryl**grundierungen, **Acryl**lacken und Klarlacken. Er zeichnet sich durch hervorragende Verträglichkeit mit Metallicfarben, die Einhaltung der Standardtrocknungszeiten und die Unterstützung der Ausrichtung der Effektpigmente in **GREEN-LINE** und **KAR-BON** aus. Die aus verschiedenen Lösemitteltypen formulierte Mischung bietet optimale Leistung. Erhältlich in 1- und 5-Liter-Gebinden, bietet das Produkt praktische Optionen für vielfältige Beschichtungsanwendungen.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
1 l	6 Stk.
5 l	4 Stk.



ERGIEBIG



LANGE TOPFZEIT



MEHRZWECK



LANGSAMER
VERDÜNNER



TEMPERATURBEREICH
20-30 °C



ANWENDUNG

- Klarlacke
- **GREEN-LINE**
- **ACRYL** und **LV CRYL**
- Acrylgrundierungen
- Epoxidgrundierungen
- **KAR-BON**-System
- **SilverLine**
- **LS** Line



TOPFZEIT
Gebrauchsfertiges Produkt



MIN.DESTHALTBARKEIT
24 Monate in
originalverschlossener Verpackung



T066 (CP 066)

Beispritzverdünner

CP 066 ist ein Spezialverdünner zum Beispritzen von Zweikomponentenprodukten und eignet sich sowohl für Zwei- als auch Einschicht-Reparatursysteme. Er ist besonders wirksam zur Erzeugung eines Beispritzeffekts (Teillackierung des Fahrzeugs) mit **ACRYL** pigmentiertem Lack oder Klarlack.

CP 066 eignet sich besonders für Präzisionsarbeiten und kleine Flächen und ist damit ideal für anspruchsvolle „Smart Repair“-Anwendungen. Das Produkt ist in praktischen 1-Liter-Gebinden erhältlich.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
1 l	6 Stk.



ERGIEBIG



FÜR 2K-PRODUKTE



SPRITZVISKOSITÄT

11-12 Sek. im DIN-Auslaufbecher,
4 mm



EMPFOHLENE GRÖSSEN FÜR LACKSIEBE

190 µm



TOPFZEIT

Gebrauchsfertiges Produkt



MIN.DESTHALTBARKEIT

24 Monate in
originalverschlossener Verpackung



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Übergangsbereich wird mit **P1500-P2000** Körnung oder grauem Schleifvlies mit Mattierungspaste angeschliffen. Die Oberfläche anschließend mit Silikonentferner entfetten.



MISCHUNGSVERHÄLTNIS

70 Teile von **CP 066**
30 Teile des 2K-Produkts



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN

Düsengröße: **1,2-1,4 mm**;
Arbeitsdruck: HVLP/RP **1,8-2,0 bar**



ANWENDUNG

Eine Schicht wird in mehreren Zentimeter langen Streifen aufgetragen. Das beste Ergebnis wird mit einer kleinen Beimischung des Decklacks erzielt. Nach dem Trocknen muss poliert werden.



ABLÜFTZEIT NACH DER APPLIKATION

~4 Min. nach der Beschichtung
bei **20 °C** und **65 %** relativer
Luftfeuchtigkeit



TROCKNUNG

Trocknungszeiten bei **20 °C** und **65 %**
relativer Luftfeuchtigkeit: **~10-20 Min.**



T070 (CP 070)

2K-Langsamverdünner

CP 070 Verdünner wurde speziell für 2K-Produkte sowie Klarlacke und Lacke entwickelt. Er ermöglicht eine flexible Viskositätseinstellung abhängig von Verarbeitungstemperatur und Reparaturumfang und ist besonders bei Temperaturen über 25 °C wirksam.

CP 070 ist in 1-Liter-Gebinden erhältlich und ermöglicht eine praxiserichte Viskositätseinstellung sowie eine optimale Verarbeitung bei unterschiedlichen Lackieranwendungen.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
1 l	6 Stk.



ERGIEBIG



LANGSAMER
VERDÜNNER



LANGE
HALTBARKEIT



FÜR 2K-PRODUKTE



TEMPERATURBEREICH

25-35 °C



ANWENDUNG

- Klarlacke
- **ACRYL** und **LV CRYL**
- Acrylgrundierungen
- Epoxidgrundierungen



TOPFZEIT

Gebrauchsfertiges Produkt




MIN.DESTHALTBARKEIT

24 Monate in
originalverschlossener Verpackung



ABLÜFTZEIT NACH DER APPLIKATION

Verlängert die Ablüftzeit von
2K-Produkten

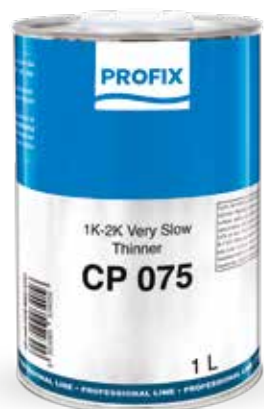

T075 (CP 075)

Sehr langsamer 1K-/2K Verdüner

CP 075 ist die optimierte Lösung zur präzisen Viskositätseinstellung von 2K-Produkten, Klarlacken und Lacken. Als langsamere Variante gegenüber **CP 070** ermöglicht er eine abgestufte Anpassung an unterschiedliche Temperaturen und Reparaturumfänge und eignet sich besonders für Temperaturen über 30 °C. **CP 075** ist in 1- und 5-Liter-Gebinden erhältlich und gewährleistet eine praxisgerechte Viskositätseinstellung sowie optimale Verarbeitung bei unterschiedlichen Lackieranwendungen.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
1 l	6 Stk.
5 l	4 Stk.



ERGIEBIG



LANGE
HALTBARKEIT



MEHRZWECK



LANGSAMER
VERDÜNNER



TEMPERATURBEREICH

30-40 °C



ANWENDUNG

- Klarlacke
- **GREEN-LINE**
- **ACRYL** und **LV CRYL**
- Acrylgrundierungen
- Epoxidgrundierungen
- **KAR-BON**-System
- **SilverLine**
- **LS** Line



TOPFZEIT

Gebrauchsfertiges Produkt



MIN.DESTHALTBARKEIT

24 Monate in
originalverschlossener Verpackung



ABLÜFTZEIT NACH DER APPLIKATION

Verlängert die Ablüftzeit von
2K-Produkten



T078 (CP 078)

1K-Langsamverdünner

CP 078 Verdünner wurde speziell für 1K-Basislacksysteme entwickelt und ermöglicht die Wahl der passenden Verarbeitungsviskosität abhängig von Temperatur und Reparaturumfang. Er eignet sich besonders für Temperaturen über 25 °C.

Für unterschiedliche Projektgrößen ist **CP 078** in 1- und 5-Liter-Gebinden erhältlich und bietet eine praktische Lösung zur Viskositätseinstellung und für optimale Lackierergebnisse.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
1 l	6 Stk.
5 l	4 Stk.



ERGIEBIG



LANGE
HALTBARKEIT



FÜR 1K-PRODUKTE



LANGSAMER
VERDÜNNER



TEMPERATURBEREICH

25-30 °C



ANWENDUNG

- GREEN-LINE
- KAR-BON-System
- SilverLine
- LS Line



TOPFZEIT

Gebrauchsfertiges Produkt



MIN.DESTHALTBARKEIT

24 Monate in
originalverschlossener Verpackung



ABLÜFTZEIT NACH DER APPLIKATION

Verlängert die Abluftzeit von
1K-Produkten



B 004

Konverter 1K to 2K

Der **1K-Konverter B 004** ist ein **Acrylharz** zur Umwandlung der 1K-Basislacksysteme **GREEN-LINE** und **KAR-BON** in einen **2K-Acryllack**. Das System ist mit Uni-, Metallic-, Perl- und Xirallic-Lacken kompatibel. Der resultierende Lack lässt sich leicht applizieren und neigt weder zu Wolkenbildung noch zu Streifen. Der umgewandelte Effekt zeichnet sich durch eine erhöhte Intensität aus.

Es ist unbedingt ein Spritzmuster anzufertigen, da sich der Farbton nach der Umwandlung vom Original unterscheiden kann. Der Converter ist in 1-Liter-Gebinden erhältlich und bietet eine praktische Lösung für verschiedene Lackieranwendungen.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
1 l	3 Stk.



KRATZFEST



LEICHT ANWENDUNG



ERHÖHTER GLANZ



DICKE SCHICHT



FARBE UMWANDLUNG



SPRITZVISKOSITÄT

~19-21 Sek. im DIN-Auslaufbecher,
4mm



EMPFOHLENE GRÖSSEN FÜR LACKSIEBE

125-190 µm



TOPFZEIT

~ 6 Std.



TROCKENSCHICHTDICKE

1 Schicht - ~25-30 µm



MIN.DESTHALTBARKEIT

B 004: 24 Monate in originalverschlossener Verpackung
H 004: 12 Monate in originalverschlossener Verpackung



VOC

2004/42/WE/IIIB(e)(840) 840

PROZESS

ABLAUF



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Vor dem Lackieren die Beschichtung mit **CP 015** und **CP 011** Reiniger säubern. Altackierungen mit **P360-P400**



MISCHUNGSVERHÄLTNIS

Schritt 1: 1:2

100 Teile von **KAR-BON**, **GREEN-LINE** oder **SilverLine** + **200 Teile B 004**

Schritt 2: 4:1

100 Teile der Mischung (Schritt 1) + **25 Teile** des Härters **H 004**

20-25 % Verdünnung für **KAR-BON**
30 % Verdünnung für **GREEN-LINE**, **SilverLine**

CP 040/ CP 070/ CP 075



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN

Düsengröße: **1,2-1,4 mm**,
Arbeitsdruck: HVL/VP **1,8-2,0 bar**



ANWENDUNG

2 volle Schichten oder bis zur vollständigen Deckung auftragen. Die abschließende Schicht bei reduziertem Druck applizieren, um eine gleichmäßige Partikelausrichtung zu erzielen.



ABLÜFTZEIT NACH DER APPLIKATION

5 Min. nach der Beschichtung bei **20 °C** und **65 %** relativer Luftfeuchtigkeit



TROCKNUNG

Trocknungszeiten bei **20 °C** und **65 %** relativer Luftfeuchtigkeit:
- staubtrocken: **10 Min.**
- klebfrei: **15 Min.**
- zur Montage: **12 Std.**

Trocknungszeiten bei **60 °C** und **65 %** relativer Luftfeuchtigkeit:
- zur Montage: **30 Min.**



Silver Line

1K-Speziallack

SilverLine 1K ist die ideale Wahl für die Renovierung und Reparatur von Stahl- und Leichtmetallteilen, einschließlich Felgen und Radkappen. Dank hervorragender Deckkraft, schneller Trocknung und einfacher Anwendung sorgt **SilverLine** für ein gleichmäßiges Finish. Der gebrauchsfertige Lack ist in drei unterschiedlichen Partikelgrößen erhältlich und ermöglicht dadurch verschiedene gewünschte Effekte.

SilverLine 1K ist in 1- und 3,5-Liter-Gebinden erhältlich und bietet eine praktische Lösung für unterschiedliche Reparaturumfänge.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
1 l	3 Stk.
3,5 l	2 Stk.



1K-PRODUKT



HOHE DECKKRAFT



VERSCHIEDENE
KORNGRÖSSEN



GEBRAUCHSFERTIGE
FARBE



ALS FARBCHIP
REPRODUZIERT



SPRITZVISKOSITÄT

17-19 Sek. im DIN-Auslaufbecher,
4 mm



EMPFOHLENE GRÖSSEN FÜR LACKSIEBE

125-190 µm



LACKERGIEBIGKEIT

8-9 m²/l



VERFÜGBARE FARBEN:

- Silber fein: **M9-0105.0**
- Silber mittel: **M9-0306.0**
- Silber grob: **M9-0459.0**



TROCKENSCHICHTDICKE

1 Schicht - 5-10 µm



MIN. DESTALTBARKEIT

36 Monate in
originalverschlossener Verpackung



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Nach dem Anschleifen der geeigneten
Grundierung mit Silikonentferner reinigen
CP 015 zur Vorbereitung auf den Auftrag
des Basislacks



MISCHUNGSVERHÄLTNIS

1:1
100 Teile von **SilverLine**-Basislack
100 Teile Verdünnner **CP 040/ CP 070/**
CP 055/ CP 075



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN

Düsengröße: **1,2-1,4 mm**
Betriebsdruck: **1,8-2,0 bar**
HVL/VP Spritzpistole



ANWENDUNG

2 volle Schichten plus **1**
Schicht bei reduziertem Druck für
Effektfarben



ABLÜFTZEIT NACH DER APPLIKATION

Bei **20 °C** und **65 %** relativerr
Luftfeuchtigkeit **5-10 Min.** vor dem
Auftrag des Klarlacks

PROZESS

ABLAUF



Fast

Polierpaste 1

FAST Polierpaste ist eine leistungsstarke Schleifpolitur zur wirksamen Entfernung von Kratzern und Schleifspuren. Die einfache Anwendung macht sie besonders für schnelles und effizientes Arbeiten geeignet. Sie ist sowohl mit Polierpads als auch mit flexiblen Polierpads kompatibel. **FAST** liefert optimale Ergebnisse und ist silikonfrei.

FAST Polierpaste ist in 1-Liter-Gebinden erhältlich und ermöglicht bei unterschiedlichen Polierarbeiten schnell und effizient ein hochwertiges Finish.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
1 l	6 Stk.



HOHE
SCHLEIFLEISTUNG



KEINE
RÜCKSTÄNDE



HOHE
ARBEITSGESCHWINDIGKEIT



VIELSEITIGE
ANWENDUNG



MIN.DESTHALTBARKEIT

24 Monate in
originalverschlossener Verpackung



ANWENDUNG

Empfohlene Polierpads



SEHR HART O.C.F

Klett



HARD

M14-Gewinde



Medium

Polierpaste 2

Die **MEDIUM** Polierpaste eignet sich ideal zum Auffrischen von Oberflächen sowie zum Entfernen kleiner Einschlüsse und feiner Kratzer. Sie funktioniert am besten auf neuen und leicht beanspruchten Oberflächen. Sie enthält kein Silikon.

Das Produkt ist in 1-Liter-Gebinden erhältlich.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
1 l	6 Stk.



**AUFGEFRISCHE
OBERFLÄCHE**



**KEINE
EINSCHLÜSSE**



MIN.DESTHALTBARKEIT

24 Monate in
originalverschlossener Verpackung



ANWENDUNG

Empfohlene Polierpads



HART O.C.F
Klett



HARD
M14-Gewinde



Fine

Polierpaste 3

FINE ist eine hochwertige Finishpaste zur Entfernung von Polierspuren, Hologrammen und Anlaufstellen und eignet sich ideal für frische Lackierungen. Für größere Flächen wird eine Poliermaschine empfohlen, kleinere Bereiche können effizient von Hand bearbeitet werden.

FINE ist silikonfrei und sorgt für ein makelloses Finish ohne unerwünschte Rückstände.

FINE ist in 1-Liter-Gebinden erhältlich, sorgt für ein makelloses Finish und stellt den Glanz von Oberflächen mühelos wieder her.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
1 l	6 Stk.



ENTFERNT
HOLOGRAMME



FINISHPOLITUR



MIN.DESTHALTBARKEIT

24 Monate in
originalverschlossener Verpackung



ANWENDUNG

Empfohlene Polierpads



HARD O.C.F

Klett



SOFT O.C.F

Klett



SOFT

M14-Gewinde



Easy

One-Step-Polierpaste

EASY ist eine effiziente One-Step-Polierpaste mit hochwirksamen Schleifpartikeln für maximale Polierleistung. In nur einem Arbeitsschritt entfernt sie zahlreiche Kratzer und erzeugt ein glänzendes, hologrammfreies Lackfinish. **EASY** ist silikonfrei, mit allen handelsüblichen Lacksystemen kompatibel und vielseitig einsetzbar. **EASY** ist in 1-Liter-Gebinden erhältlich und bietet eine praktische Lösung für ein hochwertiges, kratzerfreies Finish auf unterschiedlichen Lacksystemen.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
1 l	6 Stk.



ERGIEBIG



UNIVERSAL



ONE-STEP



ZERFALLENDEN
SCHLEIFKORN



ENTFERNT
HOLOGRAMME



MIN.DESTHALTBARKEIT

24 Monate in
originalverschlossener Verpackung



ANWENDUNG

Empfohlene Polierpads
Nach dem Padwechsel keine
zusätzliche Paste auftragen



HARD O.C.F
Klett



SOFT O.C.F
Klett



HARD O.C.F
Klett



SOFT
M14-Gewinde



Wax

Wachs

WAX Polierwachs ist so formuliert, dass ein dünner Film entsteht, der Intensität und Klarheit des Lackfinishes verbessert, ohne Schlieren zu hinterlassen. Das Polierwachs eignet sich für matte und glänzende Lacke und wird manuell mit einem weichen Polierpad aufgetragen.

WAX Polierwachs ist in 1-Liter-Gebinden erhältlich und bietet eine praktische Lösung für ein glattes, schlierenfreies Finish auf verschiedenen Lackoberflächen.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
1 l	6 Stk.



KEINE SCHLIEREN



AUFGEFRISCHTE
OBERFLÄCHE



ANWENDUNG
AUF MATTEN
BESCHICHTUNGEN



MANUELLE
ANWENDUNG



MIN.DESTHALTBARKEIT

24 Monate in
originalverschlossener Verpackung



ANWENDUNG

Manuell mit Polierpad



WEICH O.C.F

Klett

PROFIX

New

POLISHING SYSTEM



Polierpads



Poliersystem

Das Polierpad mit M14-Gewinde ist für alle Arten glänzender Lackoberflächen konzipiert. Das Produkt verbessert das Polierergebnis und sorgt für lang anhaltende Resultate. Das Pad besteht aus robusten Materialien; seine Verklebung ermöglicht die Reinigung mit milden Reinigungsmitteln. Es wurde insbesondere für Karosserie- und Lackierbetriebe sowie Detailing-Studios entwickelt und kann mehrfach verwendet werden.

VERPACKUNG	
Einheit	Sammelverpackung
1 Stk.	6 Stk.



GESCHLOSSENZELLIGE STRUKTUR



LANGLEBIGES MATERIAL



REDUZIERTER AUFNAHME DES AUFGETRAGENEN PRODUKTS

LACKIERUNG

HARTES POLIERPAD

M14-Gewinde
geeignet für **FAST 1**, **MEDIUM 2** und **EASY** Polierpasten



FAST 1

MEDIUM 2

EASY

LACKIERUNG

SOFT Pad

M14-Gewinde
geeignet für **FINE 3**, **WAX 4** und **EASY** Polierpasten



FINE 3

WAX 4

EASY



REINIGUNG
Handwäsche



PAD-DURCHMESSER
150 mm



PAD-DICKE
50 mm



DREHZAHLBEREICH
600 bis 2.600 U/Min.

O.C.F.-Pads



Poliersystem

Profix offenzellige Polierpads (O.C.F.) wurden speziell für anspruchsvolle Lackierer und Detailer entwickelt. Die offenzellige Technologie erhöht die Schleifleistung und leitet Wärme effektiv aus der polierten Beschichtung ab. Ein weiterer Vorteil ist die hohe Haltbarkeit des Schaums, wodurch die Poliermaschine weniger belastet wird. Das Befestigungssystem ist auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügt über robusten Klett und Schaum.

Der 125-mm-Zwischenteller sorgt dank seiner flexiblen Scheibenbasis für hohen Arbeitskomfort. Er wurde speziell für maschinelles Polieren entwickelt und eignet sich für verschiedene Lackbeschichtungen, auch in Verbindung mit groben Polierpasten.

VERPACKUNG	
Einheit	Sammelverpackung
1 Stk.	6 Stk.



OFFENZELLIGE
STRUKTUR



LANGLEBIGES
MATERIAL



4 HÄRTEGRADE



STARKER
KLETTVERSCHLUSS



REINIGUNG
Handwäsche



PAD-DURCHMESSER
150 mm



PAD-DICKE
30 mm



DREHZAHLBEREICH
1100 bis 1800 U/Min.

DETAILING

O.C.F SEHR HART

geeignet für **FAST 1** Polierpasten



FAST 1

DETAILING

O.C.F HARD

geeignet für **MEDIUM 2** und **FINE 3** Polierpasten



MEDIUM 2

FINE 3

DETAILING

O.C.F WEICH

geeignet für **FINE 3** und **WAX 4**



FINE 3

WAX 4

DETAILING

O.C.F MITTEL

geeignet für **EASY** Polierpaste



EASY



BODY GUARD

new

Verfügbare Farben



Bedliner
Harte Schutzstruktur

Hochwertiger zweikomponentiger Polyurethanlack für Bereiche, in denen eine besonders widerstandsfähige Beschichtung mit ausgeprägter Struktur erforderlich ist. Er eignet sich für hochwertige, halbtransparente Lackierverfahren und ist widerstandsfähig gegen Kratzer und Abrieb. Ursprünglich als Premiumbeschichtung für Ladeflächen von Pick-ups entwickelt, wird er heute bei vielen Fahrzeugtypen als individuelles Finish eingesetzt. Schnelle Aushärtung, sehr hohe Kratzfestigkeit und starke Chemikalienbeständigkeit zeichnen ihn in der Anwendung aus.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
711 ml + 237 ml (Härter)	12 Stk. + 12 Stk.



LANGLEBIG



HARTE
SCHUTZSTRUKTUR



AUFTRAG MIT
SPRITZPISTOLE



AUFTRAG MIT
ROLLE



UV-BESTÄNDIGKEIT



ANWENDBAR AUF:

- Pick-ups und Ladeflächen
- Busböden
- Stoßfänger
- Rahmen
- Geländefahrzeuge
- Baumaschinen



SPRITZVISKOSITÄT

25-30 Sek. im DIN-Auslaufbecher,
4 mm



LACKERGIEBIGKEIT

2 m²/l (ohne Verdünnern, dicke
Schicht)
max 10 m²/l (abhängig von der
Verdünnermenge)



TOPFZEIT

1 Std.



TROCKENSCHICHTDICKE

Stark von der Anwendungsmethode
abhängig



MIN.DESTHALTBARKEIT

Body Guard: 24 Monate in
originalverschlossener Verpackung
Body Guard Härter: 12 Monate in
originalverschlossener Verpackung



VOC

2004/42/WE/IIIB(e)(840)<840



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Für vorhandene Lackschichten: Zunächst mit mit Silikonentferner **CP 015** entfetten, anschließend schleifen mit **240-320** Schleifpapier und erneut entfetten

Für Acryl- oder Epoxidgrundierungen: Beginnen mit Entfetten mit Silikonentferner **CP 015**, anschließend mit Schleifpapier **240-320** anschleifen und danach erneut entfetten. Bei Verwendung der **CP 394** Epoxidgrundierung kann **Body Guard** Beschichtung bis zu 12 Stunden nach dem Auftrag der Epoxidgrundierung ohne Schleifen aufgetragen werden

WICHTING: Auf Epoxidgrundierung auftragen mit einer ungefähren Abluftzeit von 1 Stunde bei **20 °C**

Stahl, verzinkter Stahl, AluMin.ium, Edelstahl Stahl: Schleifen mit **240-320** Schleifpapier anschleifen und mit Epoxidgrundierung beschichten **CP 394**

Polyesterlamine: Entfetten mit Silikonremover **CP 015**, schleifen mit **240-280** Schleifpapier und den Entfettungsvorgang wiederholen



MISCHUNGSVERHÄLTNIS

schwarz

Body Guard - 711 ml

Body Guard Härter - 237 ml

Acrylverdünner **CP 040/ CP 070/ CP 075** - 0-40 %

Das Produkt mit dem Härter im Volumenverhältnis 3:1 gründlich mischen. Für die vorbereitete Mischung kann das Produkt verdünnt werden um maximal **40 %** (unter Verwendung von Acrylverdünner), abhängig von der Anwendungsmethode

TRANSPARENT

Body Guard - 711 ml mischen mit

+ **7-10 %** (50-75 g) **ACRYL/LV CRYL/Simplex**

Body Guard Härter - 237ml

Acrylverdünner **CP 040/ CP 070/ CP 075** - 0-40 %

Die Flasche mit dem gewählten Farbmittel (Acryl-**(ACRYL/LV CRYL)** or **Simplex** Pigment) befüllen, angestrebt werden

7-10 % (50-75 g). Flasche verschließen und gut schütteln, bis die Farbe gleichmäßig ist. Den Härter (Volumenverhältnis 3:1) zum bereits eingefärbten **Body Guard**. Verschließen und etwa 2 Min.uten gründlich mischen. Für mehr Flexibilität bei der Anwendung kann die vorbereitete Mischung verdünnt werden um bis zu **40 %** unter Verwendung von Acrylverdünner

PROZESS

ABLAUF



ANWENDUNG:

OPTIONEN	UBS SPRITZPISTOLE	KONVENTIONELLE FLIESSBECHER- SPRITZPISTOLE	ROLLE-PINSEL
Verdünner	0-10 %	10-40 %	0-40 %
Düse	4-6 mm	1,6-1,8 mm	-
Druck	2,5-3 bar	2 bar	-
Abstand zum Bauteil	30-40 cm	25-30 cm	-
Anzahl der Schichten	2-3	2-3	2-3
Abluftzeit	40-45 Min.	40-45 Min.	40-45 Min.
staubtrocken	bei 20 °C: 45-55 Min.	bei 20 °C: 45-55 Min.	bei 20 °C: 45-55 Min.
Aushärtung	36-48 Std.	36-48 Std.	36-48 Std.
Volle mechanische und chemische Beständigkeit	7 Tage	7 Tage	7 Tage
Topfzeit der Mischung bei	bei 20 °C: 1 Std.	bet 20 °C: 1 Std.	1 Std.
HINWEIS	Je nach Düse und Verdünnungsgrad können unterschiedliche Strukturstärken erzielt werden.	Je nach Düse und Verdünnungsgrad können unterschiedliche Strukturstärken erzielt werden.	-



BESTÄNDIGKEITEN:

- Bremsflüssigkeit – 24 Std. keine Veränderungen
- Motoröl – 24 Std. keine Veränderungen
- Wasser – 24 Std. keine Veränderungen
- Seife – 24 Std. keine Veränderungen
- 10 % Ammoniak – 7 Std. keine Veränderungen
- 44 % Essigsäure – 7 Std. keine Veränderungen
- Xylol – 15 Min. Die Oberfläche wird weich und erreicht nach dem Verdunsten wieder ihre ursprüngliche Härte.
- Aceton – 5 Min. Die Oberfläche wird weich und erreicht nach dem Verdunsten wieder ihre ursprüngliche Härte.
- Temperaturbeständigkeit bis 85 °C





A582 (CP 582)

Verfügbare Farben



1K-Strukturlack

CP 582 Bumper ist ein einkomponentiger Strukturlack zur Reparatur und Nachlackierung von Kunststoffteilen wie Stoßfängern, Spiegelkappen und Seitenleisten. Bei den meisten Kunststoffen sind in der Regel weder Haftvermittler noch Elastifizierer erforderlich. Bumper ist einfach anzuwenden, kratzfest und gewährleistet eine zuverlässige und effiziente Verarbeitung.

CP 582 ist in 1-Liter-Gebinden erhältlich und bietet eine praktische Lösung für ein dauerhaftes und optisch ansprechendes Finish auf verschiedenen Kunststoffteilen.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
1 l	3 Stk.



FLEXIBEL



EINFACH
AUFZUTRAGEN



MEHRZWECKANWENDUNG



1K-PRODUKT



KRATZFEST



SPRITZVISKOSITÄT

~48-50 Sek. im DIN-Auslaufbecher,
4 mm



EMPFOHLENE GRÖSSEN FÜR LACKSIEBE

190 µm



LACKERGIEBIGKEIT

8-9 m²/l



TOPFZEIT

Spritzfertiges Produkt



TROCKENSCHICHTDICKE

1 Schicht - 30-40 µm



MIN.DESTHALTBARKEIT

24 Monate in
originalverschlossener Verpackung



VOC

2004/42/WE II B(e) (840) 640

PROZESS

ABLAUF



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Oberfläche mit **CP 015** reinigen und anschließend mit dem antistatischen Reiniger **CP 012** behandeln. Für Spot-Repair-Anwendungen wird **CP 390** empfohlen.



MISCHUNGSVERHÄLTNIS

100 Teile von **CP 582**
10-20% Verdünner **CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075**



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN

Düsengröße: **1,6-1,8 mm**;
Arbeitsdruck: HVP/RP **1,8-2,0 bar**



ANWENDUNG

2 Schichten



ABLÜFTZEIT NACH DER APPLIKATION

5 Min. nach der Beschichtung
bei **20 °C** und **65 %** relativer
Luftfeuchtigkeit



TROCKNUNG

Trocknungszeiten bei **20 °C** und **65 %**
relativer Luftfeuchtigkeit:
- staubtrocken: **10 Min.**
- klebfrei: **30 Min.**
- zur Montage: **5 Std.**
- durchgetrocknet: **12 Std.**

Trocknungszeiten bei **60 °C** und **65 %**
relativer Luftfeuchtigkeit:
- zur Montage: **20 Min.**



IR-TROCKNUNG

~15 Min.



UBS A325 (CP 325)

Verfügbare Farben



Unterbodenschutzmittel

UBS CP 325 Unterbodenschutz ist eine robuste Lösung, die eine feste und zugleich flexible Beschichtung mit grober Struktur bildet und wirksam gegen Steinschlag schützt. Diese **UBS**-Beschichtung bietet umfassenden Schutz gegen Wasser, Salz, Benzin und Öle und wirkt zusätzlich schalldämmend. Sie kann außerdem mit 1K- und 2K-Produkten überlackiert werden.

CP 325 UBS ist nach dem Öffnen spritzfertig; die jeweils erforderliche Untergrundvorbereitung ist gemäß den oben genannten Angaben durchzuführen. Die neue, verbesserte Abdichtung erhöht die Haltbarkeit des Produkts deutlich. Das vielseitige Schutzmittel ist in 1-kg-Gebinden erhältlich und ermöglicht eine praktische und effiziente Anwendung zum Schutz des Fahrzeugunterbodens.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
1 kg	12 Stk.



KRAZTFEST



WITTERUNGSBESTÄNDIG



SPRITZFERTIG



LANGE TOPFZEIT



NASS-IN-NASS-ANWENDUNG



TOPFZEIT

Gebrauchsfertiges Produkt



TROCKENSCHICHTDICKE

~200-300 µm



MIN.DESTHALTBARKEIT

12 Monate in original verschlossener Verpackung



VOC

2004/42WE/IIb(e) (840) 560



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

2K-Acrylgrundierungen und Polyesterspachtel:

Anschleifen mit **P240-P320**, anschließend abblasen und reinigen

Epoxidgrundierungen:

bis zu 12 Stunden nach dem Auftrag ohne Schleifen applizieren. Nach 12 Stunden sollte die Grundierung mit **P320**, anschließend abblasen und reinigen

Stahl:

entfetten und schleifen mit **P120**, anschließend abblasen und reinigen

Kunststoffe:

mit Entfetter entfetten, mit Schleifvlies mattieren, anschließend abblasen und reinigen

Polyesterlamine:

entfetten und trocken schleifen mit **P280**, anschließend abblasen und reinigen



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN

Dichte Masse Spritzpistole: **3-4 mm**, Druck **3-4 bar**



ANWENDUNG

Gebinde vor Gebrauch schütteln. Auftragen **2-3** Schichten.

Auftragen **1K, 2K** Lacke nach 1 Stunde



ABLÜFTZEIT NACH DER APPLIKATION

5-10 Min. nach der Beschichtung bei **20 °C** und **65 %** relativer Luftfeuchtigkeit



TROCKNUNG

Trocknungszeiten bei **20 °C** und **65 %** relativer Luftfeuchtigkeit: **~60-90 Min.**

PROZESS

ABLAUF



A998 (CP 998)

BLENDER Beispritzbinder

Das einkomponentige Blender-Harz für Karosseriearbeiten dient dazu, Farbtonunterschiede zwischen dem verwendeten Basislack (z. B. **KAR-BON** oder **GREEN-LINE**) und dem vorhandenen Basislack auf angrenzenden Flächen bei lokalen Ausbesserungen auszugleichen.

Nach dem Auftrag der **CP 998** Harzschicht wird eine Schicht auslaufend applizierter **PROFIX** Basislack nass-in-nass aufgetragen. Dank der besonderen Eigenschaften von **CP 998** entsteht ein makelloser Übergang ohne sichtbare Störungen am Rand, sodass der Farbtonunterschied unsichtbar wird.

Das Produkt ist in 1-Liter-Gebinden erhältlich und bietet eine präzise Lösung für lokale Farbtonanpassungen mit nahtlosen Übergängen bei Karosseriearbeiten.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
1 l	3 Stk.



ERGIEBIG



OHNE VERDÜNNER



KEIN SCHLEIFEN
ERFORDERLICH



GLATTE OBERFLÄCHE



EINFACH
AUFZUTRAGEN



SPRITZVISKOSITÄT

17-19 Sek. im DIN-Auslaufbecher,
4 mm



EMPFOHLENE GRÖSSEN FÜR LACKSIEBE

125-190 µm



TOPFZEIT

Spritzfertiges Produkt



TROCKENSCHICHTDICKE

1 Schicht - 10 µm



MIN.DESTHALTBARKEIT

24 Monate in
originalverschlossener Verpackung



VOC

2004/42WE/IIb(e) (840) 786

PROZESS

ABLAUF



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Oberfläche entfetten, alte Beschichtungen mit grauem Schleifvlies (**P1200**) oder goldenem Schleifvlies (**P1500**) oder vorzugsweise mit einer Mattierungspaste



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN

Düsengröße: **1,2-1,4 mm**;
Arbeitsdruck: HVLP/RP **1,8-2,0 bar**



ANWENDUNG

1-2 Schichten auf die Oberfläche vor dem Beispritzen mit Basislack. Den Basislack unmittelbar nach dem Harzauftrag applizieren, damit die Harzschicht nicht antrocknet.



A999 (CP 999)

Beispritzbinder

Das einkomponentige Harz für Karosseriearbeiten dient dazu, Farbtonunterschiede zwischen dem verwendeten **KAR-BON-/GREEN-LINE**-Basislack und dem vorhandenen Basislack auf angrenzenden Flächen bei lokalen Ausbesserungen auszugleichen.

Nach dem Auftrag der **CP 999** Harzschicht wird eine Schicht des auslaufend applizierten **Kar-Bon/Green-Line** Basislacks nass-in-nass aufgetragen. Die besonderen Eigenschaften von **CP 999** sorgen für einen nahtlosen Übergang ohne sichtbare Wolkenbildung am Rand, sodass der Farbtonunterschied unsichtbar wird.

Das Produkt ist in 1-Liter-Gebinden erhältlich und bietet eine präzise Lösung für lokale Farbtonanpassungen und gewährleistet ein makellofes Finish bei Karosseriearbeiten.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
1 l	3 Stk.



ERGIEBIG



KEIN SCHLEIFEN
ERFORDERLICH



GLATTE OBERFLÄCHE



EINFACH
AUFZUTRAGEN



SPRITZVISKOSITÄT

17-19 Sek. im DIN-Auslaufbecher,
4 mm



EMPFOHLENE GRÖSSEN FÜR LACKSIEBE

125-190 µm



TOPFZEIT

Spritzfertiges Produkt



TROCKENSCHICHTDICKE

1 Schicht - 10 µm



MIN.DESTHALTBARKEIT

24 Monate in
originalverschlossener Verpackung



VOC

2004/42WE/IIb(e) (840) 707



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Oberfläche entfetten, alte Beschichtungen mit grauem oder goldenem Schleifvlies mattieren, vorzugsweise mit einer Mattierungspaste



MISCHUNGSVERHÄLTNIS

100 Teile von **CP 999**
100 Teile Verdünner **CP 048/ CP 078/ CP 055**



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN

Düsengröße: **1,2-1,4 mm**;
Arbeitsdruck: HVLP/RP **1,8-2,0 bar**



ANWENDUNG

1-2 Schichten auf die Oberfläche vor dem Beispritzen mit Basislack. Den Basislack unmittelbar nach dem Harzauftrag applizieren, damit die Harzschicht nicht antrocknet.

PROZESS

ABLAUF



A480 (CP 480)

Beschleuniger

Der **Beschleuniger** ist ein Spezialprodukt zur Verkürzung der Trocknungszeiten, reduziert jedoch die Topfzeit der gemischten Produkte. Es wurde speziell für zweikomponentige **Acryl**grundierungen, Lacke und Klarlacke formuliert und beschleunigt den Trocknungsprozess deutlich.

Es ist zu beachten, dass die Zugabe von mehr als 5 % **Beschleuniger** zu einer Verringerung des Glanzgrades führen kann. Das Produkt ist in Gebinden mit 0,25, 0,5 und 1 Liter erhältlich und bietet passende Mengen für unterschiedliche Anforderungen.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
0,25 l	10 Stk.
0,5 l	6 Stk.
1 l	6 Stk.



KURZE
TROCKNUNGSZEIT



KEIN EINFLUSS AUF DIE
FARBVERÄNDERUNG



MEHRZWECKANWENDUNG



1K-PRODUKT



SPRITZVISKOSITÄT

17-23 Sek. im DIN-Auslaufbecher,
4 mm



EMPFOHLENE GRÖSSEN FÜR LACKSIEBE

190 µm



LACKERGIEBIGKEIT

gemäß Methode und Farbe



TOPFZEIT

Bei 5 % CP 480, 20 °C und 65 % r. F.:

- CP 400 + CP 285 + CP 480: 1 Std.
- CP 1500 + CP 285 + CP 480: 45 Min.
- CP 1500 + CP 282 + CP 480: 40 Min.
- CP 2014 + CP 3114 + CP 480: 1 Std.
- CP 2014 + CP 3214 + CP 480: 1 Std.
- CP 2016 + CP 3016 + CP 480: 1 Std.
- CP 365 + CP 285 + CP 480: 35 Min.
- ACRYL+ CP 285 + CP 480: 40 Min.
- LV CRYL+ C85H + CP 480: 30 Min.



MIN.DESTHALTBARKEIT

24 Monate in
originalverschlossener Verpackung

PROZESS

ABLAUF



MISCHUNGSVERHÄLTNIS

maximal 5 % bezogen auf das Volumen
der Mischung



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN

Düsengröße: 1,2-1,4 mm;
Arbeitsdruck: HVLP/RP 1,8-2,0 bar



ANWENDUNG

gemäß Methode



ABLÜFTZEIT NACH DER APPLIKATION

~3-4 Min. nach der Beschichtung
bei 20 °C und 65 % relativer
Luftfeuchtigkeit

A490 (CP 490)



Elastifizierer

Der **Elastifizierer** wurde speziell für die Lackierung von Fahrzeugteilen aus flexiblen Kunststoffen entwickelt. Es ist unverzichtbar für 2K-Lacke und Grundierungen, die spezielle Additive benötigen. Durch Zugabe von **CP 490** zu Klarlacken und Zweikomponenten-Grundierungen wird die Flexibilität der Beschichtung erhöht und Rissbildung wirksam verhindert.

Erhältlich in 0,5- und 1-Liter-Gebinden bietet dieses Produkt flexible Einsatz- und Anwendungsmengen für unterschiedliche Projektanforderungen.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
0,5 l	6 Stk.
1 l	6 Stk.



VERBESSERT
FLEXIBILITÄT



VERHINDERT
RISSBILDUNG



VERLÄNGERT DIE
TROCKNUNGSZEIT
DER LACKSCHICHT



TOPFZEIT
Gebrauchsfertiges Produkt



ANWENDUNG
- Acrylgrundierung
- Klarlack
CP 490 eignet sich besonders für schnell trocknende Produkte
(**CP 365, CP 375, CP 1800, CP 2015**)



MIN.DESTHALTBARKEIT
24 Monate in originalverschlossener Verpackung

PROZESS

ABLAUF



MISCHUNGSVERHÄLTNIS
100 Teile Grundierung oder Acrylklarlack
20-50 Teile von **CP 490** (keinen Verdünner zugeben)



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN
Gemäß Methode



ANWENDUNG
Gemäß Methode



TROCKNUNG
Beim Trocknen von Kunststoffteilen bei hohen Temperaturen ist besondere Vorsicht geboten. Die Zugabe von **CP 490** verlängert den Trocknungsprozess

Lackierbecher



Die **Profix-Lackierbecher** bilden ein Einwegbechersystem für Grundierungen und Lacke, das gezielt zur Maximierung der Lackiereffizienz entwickelt wurde. Dieses innovative System verkürzt die Reinigungszeit erheblich und reduziert den Bedarf an Reinigungsmitteln. Mischen, Spritzen und Lagern des Lacks sind in einem einzigen System möglich; verschiedene Adapter sorgen für Kompatibilität mit den meisten Spritzpistolen.

VERPACKUNG	
Volumen	Sammelverpackung
flacher Deckel 300, 500, 750, 1000 ml	100 Stk.
Lackierbecher 300, 500, 750, 1000 ml	300 Stk.
Deckel mit Sieb 300, 500, 750, 1000 ml	50 Stk.
Adapter	1 Stk.



VERSCHIEDENE
VOLUMINA



LEICHT
ARBEITSABLAUF



MEHRZWECKANWENDUNG



LEBENSDAUER
Einweg



ANWENDUNG
300 ml - Spot-Repair
500 ml - kleine Reparaturen
750 ml - mittlere Reparaturen
1000 ml - größere Reparaturen

PROZESS

ABLAUF



SCHRITT 1
Den passenden Adapter an der Spritzpistole montieren



SCHRITT 2
Produkte nacheinander in den Becher einfüllen




SCHRITT 3
Sieb einsetzen und Becher verschließen



SCHRITT 4
Spritzpistole um 180 Grad drehen und auf die Sieböffnung drücken




SCHRITT 5
Lackieren



SCHRITT 6
Becher von der Spritzpistole abnehmen



SCHRITT 7
Stopfen auf die Becheröffnung setzen, um Verdunstung des Inhalts zu verhindern



SCHRITT 8
Zur Platzersparnis können die Becher mit einem flachen Deckel gestapelt werden.

Schleifmittel



Die **Profix-Schleifmittel** sind hochwertige Produkte für professionelle **Schleifarbeiten**. Sie wurden speziell zum Schleifen von Epoxid- und **Acryl**beschichtungen sowie zum Entfernen von Altlackierungen entwickelt und sind für maschinelle Schleifgeräte mit integrierter Staubabsaugung optimiert. Zudem sind sie mit Werkzeugen kompatibel, die an Staubabsaugsysteme angeschlossen werden können.

Dank der foliengebundenen Scheibe behalten diese Schleifmittel ihre Form ohne Verformung und bieten auch bei längerer Nutzung eine außergewöhnliche Haltbarkeit.

VERPACKUNG	
Körnung	Sammelverpackung
P40, P60	50 Stk.
P80, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400, P500, P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000	100 Stk.



**HOHE
HALTBARKEIT UND
LACKIERLEISTUNG**



**BREITES
KÖRNUSSPEKTRUM**



**VERSCHIEDENE
UNTERGRÜNDE**



LEBENSDAUER

wiederverwendbar



ANWENDUNG

**P40/ P60/ P80/ P120/
P150/ P180/ P220/ P240**

- Untergrundvorbereitung
für Grundierungen,
Vorbereitungsarbeiten,
Untergrundvorbereitung,
Entfernen alter Beschichtungen,
Korrosionsentfernung,
Spachtelarbeiten, Schleifen alter
Beschichtungen

**P280/ P320/ P360/ P400/ P500/
P600/ P800** - Bearbeitung von
Grundierungen und Altlackierungen
zur Vorbereitung auf Decklacke

P1000/ P1200/ P1500/ P2000
- Entfernung von Lackfehlern,
Läuferrund und Verunreinigungen
sowie Vorbereitung zum Polieren
mit dem **Profix-Poliersystem**



ANPASSUNG

kompatibel mit mehreren
Schleifsystemen (Klett)



Sechs Gründe
für eine bessere
Farbe

Spektralphotometer A6

Der **A6** zeichnet sich durch ein kompaktes, leichtes Design aus, ist einfach zu bedienen und ermöglicht eine schnelle Farbmessung und -identifikation. Dieses Spektralphotometer ist die ideale Lösung für die Farbbestimmung – einschließlich Dreischichtlackierungen – bei Pkw-Reparaturen, Nutzfahrzeugen und industriellen Anwendungen.

Es handelt sich um eines der technologisch fortschrittlichsten 5-Winkel-Spektralphotometer auf dem Markt und eignet sich besonders für stark ausgelastete Lackierbetriebe und Mischräume, in denen höchste Farbpräzision entscheidend ist. Das Gerät verfügt über eine integrierte Kamera und LED-Beleuchtung, kann auch auf gekrümmten Oberflächen eingesetzt werden und ist mit einem integrierten Thermometer ausgestattet.

Das Spektralphotometer ist ein zentraler Bestandteil des **Profix Refinish-Systems**. Messergebnisse können drahtlos an die Cloud-Anwendung übertragen, dort bearbeitet und anschließend geteilt werden. Eine umfangreiche und kontinuierlich wachsende Farbdatenbank bildet die Grundlage des Korrekturalgorithmus und trägt unmittelbar zur hohen Genauigkeit der Farbbestimmung bei.

Lieferumfang

Spektralphotometer | Dockingstation | Kalibrierpanel | USB-C-Kabel
Ersatzdichtung | Schutzfolie | Eingabestift | Lizenz (USB-Stick)



KAMERA



DOCKINGSTATION



GERINGES GEWICHT



BREITE AUSWAHL
AN REZEPTUREN



5 WINKEL



WIFI



KORREKTUR
FUNKTION



CLOUD-
ANWENDUNG



UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BEI DER ANWENDUNG

10 °C to 35 °C



LAGERBEDINGUNGEN

-20 °C bis 50 °C
relativer Luftfeuchtigkeit max. 85 %



MESSZEIT

< 3.5 Sek.



AKKULAUFZEIT

Kapazität für einen ganzen Arbeitstag
bei maximaler täglicher Auslastung:

8-Stunden-Schicht

20 Fahrzeugreparaturen
(durchschnittliches Intervall ~20 Min.)
5 Messungen pro Auftrag



GERÄTESPEICHER

Bis zu 20 Messungen pro Auftrag
Standard pro Auftrag: 5
Messungen mit jeweils 5
Richtungsbildern (25 MB)
Gesamtspeicherkapazität: 4 GB,
entspricht 160 Aufträgen.



KALIBRIERUNG DES GERÄTS

alle 28 Tage

FARBE


MESSUNG



SCHRITT 1
Messstelle reinigen und
polieren



SCHRITT 2
Im Menü „New Job“
auswählen



SCHRITT 3
Oben auf dem Bildschirm
„Auftrag hinzufügen“
auswählen




SCHRITT 4
Das **A6** auf die zu
messende Oberfläche
aufsetzen und 3-5
Messungen durchführen.



SCHRITT 5
Das Gerät muss während
der Messungen unbewegt
bleiben



SCHRITT 6
Auftragsnamen eingeben



SCHRITT 7
Auftrag speichern



SCHRITT 8
Messung übertragen an
PROFIX Software

HÄRTER-OPTIONEN

SPEZIFIKATION	H282 (CP 282)	H285 (CP 285)	H286 (CP 286)	
Härter	shnell	standard	langsam	
Anwendungstemperatur	10-20 °C	15-25 °C	25-35 °C	
Produktkompatibilität	C1500 (CP 1500) / CM 10 / Acryl / P399 (CP 399)/ P363 (CP 363) / P385 (CP 385) / P365 (CP 365) / C400 (CP 400) / C500 (CP 500) / P388 (CP 388) / P375 (CP 375) / CP 370 DTM			
Vorteile	- keine separaten Formulierungen erforderlich - geringere Komplexität - Sicherstellung einer gleichbleibenden Qualität des Endprodukts - geringeres Risiko von Schwankungen im Aushärtungsprozess - die Verwendung nur eines Härters kann potenziell die Kosten für Einkauf, Lagerung und Handhabung mehrerer Härter reduzieren			
Auswirkung auf das Produkt	 GLATTERE OBERFLÄCHE	 LEICHTERES UND EFFIZIENTERES SCHLEIFEN	 ANPASSUNG AN DIE ATMOSPHÄRISCHEN BEDINGUNGEN NICHT NUR DURCH DEN WECHSEL DER VERDÜNNUNG	 KEINER DER GEPRÜFTEN PARAMETER ZEIGTE SCHLECHTERE ERGEBNISSE

Härter

Table

Symbol	Name	Verpackung		Verwendung für:	Mischungsverhältnis	Anwendung bei Umgebungstemperatur [°C]
		Einheit	Sammelverpackung			
H208 (CP 208)	Härter HS	500 ml	6 Stk.	C2008 (CP 2008 HS)	2:1	15-25
		2,5 l	4 Stk.			
H208 S (CP 208 S)	Härter HS slow	500 ml	6 Stk.	C2008 (CP 2008 HS)	2:1	25-35
		2,5 l	4 Stk.			
H218 (CP 218)	Härter MS "air dry" sehr schnell	250 ml	10 Stk.	C400 (CP 400 MS), C1500 (CP 1500 MS), Acrylic, P375 (CP 375)	2:1	10-20
		500 ml	6 Stk.			
		1 l	5 Stk.			
		2,5 l	4 Stk.			
H245 (CP 245)	Härter	500 ml	6 Stk.	P595 (CP 595)	2:1	15-25
H269 (CP 269)	Härter	500 ml	6 Stk.	C1800 (CP 1800)	2:1	10-20
		2,5 l	4 Stk.			
H282 (CP 282)	Härter MS fast	250 ml	10 Stk.	C400 (CP 400 MS), C500 (CP 500 HS), C1500 (CP 1500 MS), CM 10, Acryl, P363 (CP 363), CP 365, P375 (CP 375), P385 (CP 385), P388 (CP 388), P399 (CP 399)	2:1	10-20
		500 ml	6 Stk.		4:1	
		1 l	6 Stk.		5:1	
		2,5 l	4 Stk.			
		5 l	4 Stk.			
H285 (CP 285)	Härter MS	150 ml	10 Stk.	C400 (CP 400 MS), C500 (CP 500 HS), C1500 (CP 1500 MS), CM 10, Acryl, P363 (CP 363), CP 365, P375 (CP 375), P385 (CP 385), P388 (CP 388), P399 (CP 399)	2:1	15-25
		200 ml	10 Stk.		4:1	
		250 ml	10 Stk.		5:1	
		500 ml	6 Stk.			
		1 l	6 Stk.			
		2,5 l	4 Stk.			
		5 l	4 Stk.			
H286 (CP 286)	Härter MS slow	500 ml	6 Stk.	C400 (CP 400 MS), C500 (CP 500 HS), C1500 (CP 1500 MS), CM 10, Acryl, P363 (CP 363), CP 365, P375 (CP 375), P385 (CP 385), P388 (CP 388), P399 (CP 399)	2:1	25-35
		1 l	6 Stk.		4:1	
		2,5 l	4 Stk.		5:1	
H294 (CP 294)	Härter	0,8 l	6 Stk.	CP 394 HS	1:1	15-25
H3014 (CP 3014)	Härter UHS	250 ml	10 Stk.	C2014 (CP 2014 UHS)	4:1	15-25
		1 l	6 Stk.			
H3015 (CP 3015)	Härter HS	500 ml	6 Stk.	C2015 (CP 2015 HS)	2:1	15-25
		2,5 l	4 Stk.			
H3016 (CP 3016)	Härter VHS	250 ml	10 Stk.	C2016 (CP 2016 VHS)	4:1	15-25
		1 l	6 Stk.			
H3014 S (CP 3114)	Härter UHS slow	250 ml	10 Stk.	C2014 (CP 2014 UHS)	4:1	25-35
		1 l	6 Stk.			
H3014 F (CP 3214)	Härter UHS fast	250 ml	10 Stk.	C2014 (CP 2014 UHS)	4:1	10-20
		1 l	6 Stk.			
H3016 F (CP 3216)	Härter VHS fast	250 ml	10 Stk.	C2016 (CP 2016 VHS)	4:1	10-20
		1 l	6 Stk.			
H 004	Härter	500 ml	6 Stk.	B 004	4:1	15-25
C85H	Härter	500 ml	6 Stk.	LV CRYL	2:1	15-25
		1 l	6 Stk.			
		2,5 l	4 Stk.			
C86H	Härter slow	500 ml	6 Stk.	LV CRYL	2:1	25-35

Verdüner

Tabelle

Symbol	Name	Verpackung		Typ	Verwendung für	Anwendung bei Umgebungstemperatur [°C]
		Einheit	Sammelverpackung			
T010 (CP 010)	Wasserverdüner	500 ml	11 Stk.	wasserbasiert	A26	15-25
		1 l	6 Stk.			
		5 l	3 Stk.			
T032 (CP 032)	Spachtelverdüner	1 l	6 Stk.	für Spritzspachtel	B332 (CP 332)	15-25
T040 (CP 040)	Acrylverdüner	500 ml	6 Stk.	2K	P388 (CP 388), P399 (CP 399), P385 (CP 385), C2016 (CP 2016), C2014 (CP 2014), C1800 (CP 1800), C2015 (CP 2015), C1500 (CP 1500), C400 (CP 400), C500 (CP 500) Acryl, CP 365, C2008 (CP 2008), CM 10, P363 (CP 363), P375 (CP 375), P394 (CP 394)	15-25
		1 l	6 Stk.			
		5 l	4 Stk.			
T041 (CP 041)	Acrylverdüner	5 l	4 Stk.	2K	P388 (CP 388), P399 (CP 399), P385 (CP 385), C2016 (CP 2016), C2014 (CP 2014), C1800 (CP 1800), C2015 (CP 2015), C1500 (CP 1500), C400 (CP 400), C500 (CP 500) Acryl, CP 365, C2008 (CP 2008), CM 10, P363 (CP 363), P375 (CP 375), P394 (CP 394)	
T044 (CP 044)	Verdüner langsam HS	1 l	6 Stk.		alle Klarlacke	
		5 l	4 Stk.			
T048 (CP 048)	Basisverdüner	500 ml	6 Stk.	1K	GREEN-LINE, KAR-BON, JetBlack, SilverLine	15-25
		1 l	6 Stk.			
		5 l	4 Stk.			
T055 (CP 055)	Mehrzweck	1 l	6 Stk.	1K/2K	GREEN-LINE, KAR-BON, JetBlack, SilverLine, Acryl, für alle Grundierungen, für alle Klarlacke	
		5 l	4 Stk.			
T070 (CP 070)	Acrylverdüner	1 l	6 Stk.	2K	P388 (CP 388), P399 (CP 399), P385 (CP 385), C2016 (CP 2016), C2014 (CP 2014), C1800 (CP 1800), C2015 (CP 2015), C1500 (CP 1500), C400 (CP 400), C500 (CP 500) Acryl, P365 (CP 365), C2008 (CP 2008), CM 10, P363 (CP 363), P375 (CP 375), P394 (CP 394)	25-35
		5 l	4 Stk.			
T075 (CP 075)	Acrylverdüner	1 l	6 Stk.	1K/2K	P388 (CP 388), P399 (CP 399), P385 (CP 385), C2016 (CP 2016), C2014 (CP 2014), C1800 (CP 1800), C2015 (CP 2015), C1500 (CP 1500), C400 (CP 400), C500 (CP 500) Acryl, P365 (CP 365), C2008 (CP 2008), CM 10, P363 (CP 363), P375 (CP 375), P394 (CP 394)	
		5 l	4 Stk.			
T078 (CP 078)	Basisverdüner	1 l	6 Stk.	1K	GREEN-LINE, KAR-BON, JetBlack, SilverLine	25-35
		5 l	4 Stk.			

Grundierungen

Tabelle

Symbol	Name	Typ	Verpackung		Mischungsverhältnis	Härter	Anzahl der Schichten	Verdünnung	Verdünnern	Topfzeit	Lack Ergiebigkeit m²/l	Schicht dicke	Spritz viskosität
			Einheit	Sammelverpackung									
P595 (CP 595)	REAKTIVGRUNDIERUNG	2K	1 l	3 Stk.	2:1	H245 (CP 245)	1	-	-	48 h	14-15	5-10	15-17
P394 (CP 394)	EPOXIDGRUNDIERUNG	2K	0,8 l	6 Stk.	1:1	H294 (CP 294)	1-2	10-30 %	T040 (CP 040)/ T070 (CP 070)/ T055 (CP 055)/ T075 (CP 075)	1 Std.	8-10	20-40	16-22
P390 (CP 390)	KUNSTSTOFFGRUNDIERUNG	1K	0,5 l	6 Stk.	-	-	1	-	-	-	8-9	5-10	10-12
			1 l	6 Stk.									
P363 (CP 363)	MULTISEALER-GRUNDIERUNG	2K	0,8 l	6 Stk.	4:1	H282 (CP 282)/ H285 (CP 285)/ H286 (CP 286)	1	30 %	T040 (CP 040)/ T070 (CP 070)/ T055 (CP 055)/ T075 (CP 075)	1 Std.	8-9	10-20	15-17
P385 (CP 385)	NASS-IN-NASS-GRUNDIERUNG	2K	1 l	6 Stk.	4:1	H282 (CP 282)/ H285 (CP 285)/ H286 (CP 286)	1	25-50 %	T040 (CP 040)/ T070 (CP 070)/ T055 (CP 055)/ T075 (CP 075)	1 Std.	10-12	20-30	21-25
			3,5 l	2 Stk.									
P388 (CP 388)	HIGH-BUILD-GRUNDIERUNG	2K	0,75 l	6 Stk.	5:1	H282 (CP 282)/ H285 (CP 285)/ H286 (CP 286)	1-3	20-25 %	T040 (CP 040)/ T070 (CP 070)/ T055 (CP 055)/ T075 (CP 075)	1 Std.	7	70-80	35-55
			5 l (grau)	4 Stk.									
P399 (CP 399)	HYBRID-HB-GRUNDIERUNG	2K	1 l	3 Stk.	4:1	H282 (CP 282)/ H285 (CP 285)/ H286 (CP 286)	1	10 %	T040 (CP 040)/ T070 (CP 070)/ T055 (CP 055)/ T075 (CP 075)	1,5 h	7-8	130-140	22-25
			3,5 l	2 Stk.									
P375 (CP 375)	SWIFT-GRUNDIERUNG	2K	1 l	6 Stk.	4:1	H282 (CP 282)/ H285 (CP 285)/ H286 (CP 286)	1-2	10-30 %	T040 (CP 040)/ T070 (CP 070)/ T055 (CP 055)/ T075 (CP 075)	1 Std.	8-10	40-50	24-26 12-16
			3,5 l	2 Stk.									
P365 (CP 365)	EXPRESS-GRUNDIERUNG	2K	0,8 l	3 Stk.	4:1	H282 (CP 282)/ H285 (CP 285)/ H286 (CP 286)	1-2	20-40 %	T040 (CP 040)/ T070 (CP 070)/ T055 (CP 055)/ T075 (CP 075)	1 Std.	7-9	50-60	22-30
			3,5 l	2 Stk.									

Spachtelmassen

Tabelle

Symbol	Name	Verpackung		Mischungsverhältnis	Auftragsmethode	Körnung Grobschliff	Papierkörnung Feinschliff	Schleifbarkeit [Skala 1 bis 5]	Topfzeit	Trocknungszeit bei 20 °C	Trocknungszeit bei 60 °C	Farbe	Verdüner
		Einheit	Sammelverpackung										
B332 (CP 332)	Finish Polyester-Spritzspachtel	1 kg	6 Stk.	100 4.5 10	Spritzpistole	P180-P240	P280-P360	5	30-40 Min..	2-3	25-30	grau	CP 032
B333 (CP 333)	Universal	2 kg	4 Stk.	100 1-3.5	Spachtel	P80-P120	P120-P240	4	5 Min..	20-30	5	oliv	-
B334 (CP 334)	Soft Plus	1 kg	4 Stk.	100 1-3.5	Spachtel	P100-P120	P120-P280	5	5 Min..	20-30	5-10	gelb	-
		1.8 kg	4 Stk.										
B335 (CP 335)	Metallic	1 kg	4 Stk.	100 1-3.5	Spachtel	P100-P120	P120-P280	4	5-7	20-30	5-10	grau	-
B336 (CP 336)	Glas	1 kg	4 Stk.	100 1-3.5	Spachtel	P80-P150	-	3	5-6	20-30	5-10	grün	-
		1.8 kg	4 Stk.										
B339 (CP 339)	Perfectly Light	1 l	4 Stk.	100 1-3.5	Spachtel	P100-P180	P180-P280	5	7-8	20-30	10-12	oliv	-
B341 (CP 341)	Kunststoff	1 kg	4 Stk.	100 1-3.5	Spachtel	P100-P120	P120-P320	5	3-4	20-30	-	schwarz	-
B342 (CP 342)	Hot Rod	1 l	4 Stk.	100 1-3.5	Spachtel	P100-P180	P180-P280	5	6-7	30-35	9-11	oliv	-

Klarlacke

Tabelle

Symbol	Name	Typ	Verpackung		Mischungsverhältnis	Härter	Anzahl der Schichten	Verdünnung	Verdünner	Topfzeit	Lackergiebigkeit m²/l	Schichtdicke	Spritzviskosität
			Einheit	Sammelverpackung									
C400 (CP 400)	ESSENTIAL CLEAR	MS	1 l	6 Stk.	2:1	H282 (CP 282)/ H285 (CP 285)/ H286 (CP 286)	2-3	10%	T040 (CP 040)/ T070 (CP 070)/ T055 (CP 055)/ T075 (CP 075)	6 Std.	7	50-60	18-22
			5 l	4 Stk.									
C500 (CP 500)	SELECT CLEAR	HS	1 l	6 Stk.	2:1	H282 (CP 282)/ H285 (CP 285)/ H286 (CP 286)	2-3	10%	T040 (CP 040)/ T070 (CP 070)/ T055 (CP 055)/ T075 (CP 075)	6 Std.	7	50-60	18-22
			5 l	4 Stk.									
C1500 (CP 1500)	PRIME CLEAR	MS	1 l	6 Stk.	2:1	H282 (CP 282)/ H285 (CP 285)/ H286 (CP 286)	2	20%	T040 (CP 040)/ T070 (CP 070)/ T055 (CP 055)/ T075 (CP 075)	6 Std.	7	60-70	15-16
			5 l	4 Stk.									
C1800 (CP 1800)	ROCKET CLEAR	HS	1 l	6 Stk.	2:1	H269 (CP 269)	2	10-20%	T040 (CP 040)/ T070 (CP 070)/ T055 (CP 055)/ T075 (CP 075)				
			5 l	4 Stk.									
C2008 (CP 2008)	PRESTIGE CLEAR	HS	1 l	6 Stk.	2:1	H208 (CP 208)/ H208 F (CP 208 F)/ H208 S (CP 208 S)	1.5-2	2,5-10%	T040 (CP 040)/ T070 (CP 070)/ T055 (CP 055)/ T075 (CP 075)	1 Std.	7	60-70	18-22
			5 l	4 Stk.									
C2014 (CP 2014)	SUPREME CLEAR	UHS	1 l	6 Stk.	4:1	H3014 (CP 3014)/ H3024 F (CP 3024 F)/ H3024 S (CP 3024 S)	1.5-2	0-10%	T040 (CP 040)/ T070 (CP 070)/ T055 (CP 055)/ T075 (CP 075)	1 Std.	8-9	70-80	18-22
			4 l	4 Stk.									
C2015 (CP 2015)	X-SPEED CLEAR	HS	1 l	6 Stk.	2:1	H3015 (CP 3015)/ H3015 S (CP 3015 S)	1.5-2	-	-	0.5 Std.	8-10	40-70	16-20
			5 l	4 Stk.									
C2016 (CP 2016)	DIAMOND CLEAR	VHS	1 l	6 Stk.	4:1	H3016 (CP 3016)/ H3016 F (CP 3016 F)/ H3016 S (CP 3016 S)	1.5-2	0-10%	T040 (CP 040)/ T070 (CP 070)/ T055 (CP 055)/ T075 (CP 075)	1 Std.	8-10	80	15-19
			5 l	4 Stk.									
CM 10	MATTKLARLACK	MS	1 l	6 Stk.	2:1	H282 (CP 282)/ H285 (CP 285)/ H286 (CP 286)	2	10-20%	T040 (CP 040)/ T070 (CP 070)/ T055 (CP 055)/ T075 (CP 075)	2 Std.	7	50-60	18-22
			5 l	4 Stk.									



Produktcodierung

So lesen Sie die Produktionschargennummer



I. PRODUKTE HERGESTELLT BIS 06.2022

II. PRODUKTE HERGESTELLT NACH 06.2022

PRODUKTCODE

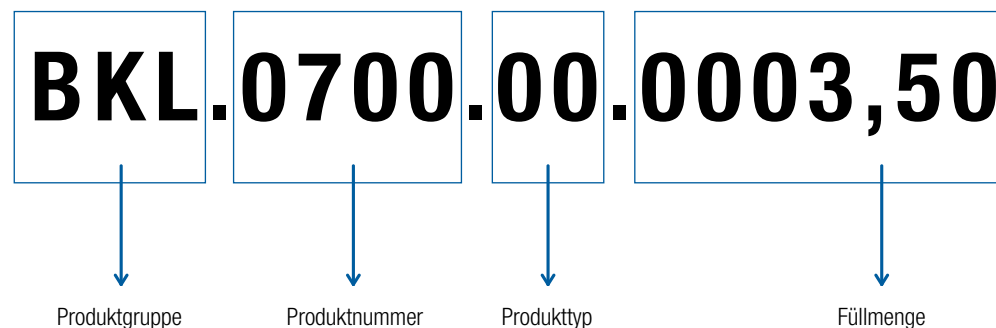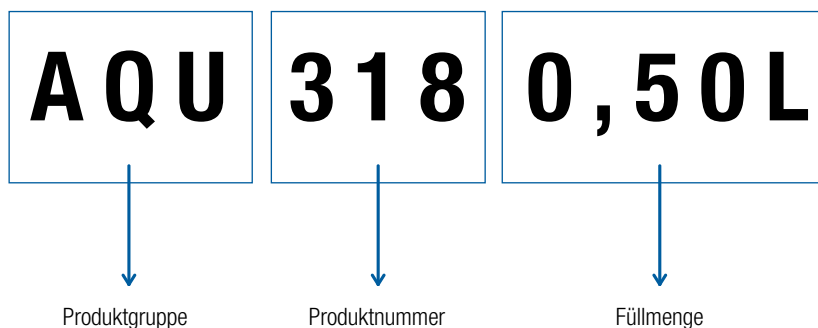

CHARGENNUMMER

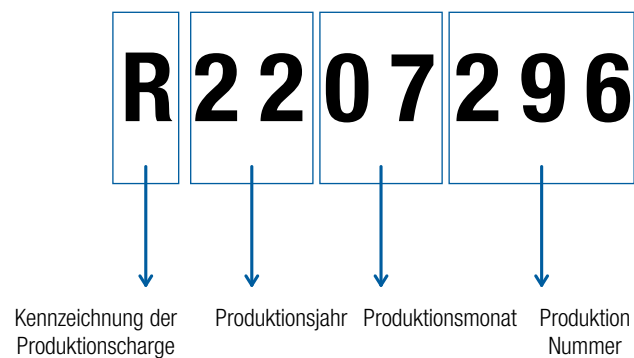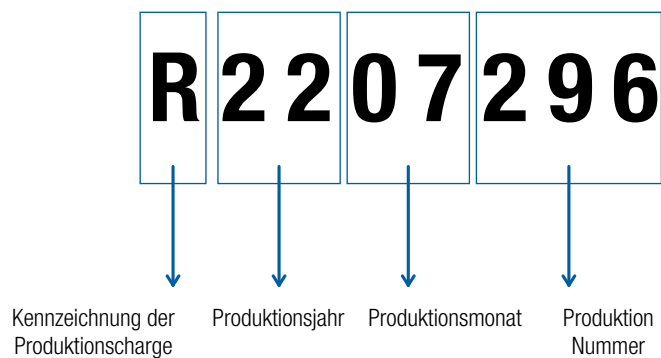

Hinweise

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Hinweise

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Multichem Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
PL 62-030 Luboń
tel. +48 61 893 37 31

www.multichem.pl